VivoTab

Elektronická príručka

Spoločnosť ASUS sa venuje výrobe environmentálne prijateľných výrobkov/balení, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pri súčasnom minimalizovaní dopadu na životné prostredie. Zníženie počtu strán návodu je v zhode so znižovaním emisií uhlíka.

Podrobný návod na používanie a súvisiace informácie nájdete v používateľskej príručke v VivoTab alebo navštívte stránku technickej podpory ASUS na lokalite http://support.asus.com/.

BC

SK7825
Máj 2013

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese **http://support.asus.com**

Obsah

Informácie o tejto príručke 6
Dohody používané v tomto návode 7
Typografické prvky 7
Bezpečnostné opatrenia 8
Nabíjanie batérií 8
Používanie VivoTabu 8
Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel 8
Obsah balenia 9

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj VivoTab 12
Pohľad spredu 12
Pohľad zozadu 13

Kapitola 2: Používanie VivoTabu

Nastavenie VivoTabu 18
Nabíjanie VivoTabu 18
Vkladanie karty Micro SIM* 19
Zapnutie VivoTabu 20
Používane gest na VivoTabe 21
Gestá 21
Pripojenie zariadenia kompatibilného s HDMI 23

Kapitola 3: Práca s Windows® 8

Prvé spustenie 26
Obrazovka zamknutia systému Windows® 8 26
Používateľské rozhranie Windows® 27
Úvodná obrazovka Start 27
Aplikácie Windows® 27

Práca s aplikáciami Windows® 28
Prispôsobenie aplikácií 28
Prístup k všetkým aplikáciám 28
Panel s položkami Charms 29
Spustenie panela s položkami Charms 29
Obsah panela s položkami Charms 30
Funkcia Snap 31
Používanie funkcie Snap 31
Pripojenie k internetu 32
Zapnutie Wi-Fi 32
Režim Lietadlo 32
Zapnutie alebo vypnutie režimu Režim lietadlo 32
Internet Explorer 10 33
Používanie aplikácie IE10 33
Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows 35
Vypnutie VivoTabu 36
Prepnutie VivoTabu do režimu nízkej spotreby 36

Kapitola 4: Aplikácie ASUS

Hlavné aplikácie ASUS 38
My Library 38
MyDictionary 43
ASUS WebStorage 44
ASUS @vibe 64
SuperNote 66
Fotoaparát ASUS 71

Prílohy

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC) 74
Informácie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu (SAR) 74
EC vyhlásenie o zhode 75
Prevencia pred stratou sluchu 75
Označenie CE 75
Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie (SAR) - CE 76
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania 77
Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS 77
Poznámka týkajúca sa náteru 77
Správna likvidácia 78

Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru VivoTabu a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty VivoTabu.

Kapitola 2: Používanie VivoTabu

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti VivoTabu.

Kapitola 3: Práca s Windows® 8

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows® 8 vo VivoTabe.

Kapitola 4: Aplikácie ASUS

Táto kapitola obsahuje aplikácie ASUS, ktoré sú súčasťou VivoTabu.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa VivoTabu.

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho VivoTabu.

Typografické prvky

Tučné písmo	=	Označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.
Kurzíva	=	Označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

Bezpečnostné opatrenia

Nabíjanie batérií

Pred prvým použitím VivoTabu v režime napájania z batérie po dlhšiu dobu musí byť batériový modul úplne nabitý. Nezabúdajte, že sieťovým adaptérom nabíjate batériový modul počas doby jeho pripojenia k sieti. Uvedomte si, že nabiť batériu počas doby, kedy sa VivoTab používa trvá dlhšiu dobu.

DÔLEŽITÉ! Po úplnom nabití nenechávajte VivoTab pripojený k napájaciemu zdroju. VivoTab nie je stavaný na zapnutie do napájacieho zdroja po dlhšiu dobu.

Používanie VivoTabu

Tento VivoTab sa môže používať len v prostrediach s teplotou okolia v rozsahu 0 ° C (32 °F) až 35 °C (95 °F).

Dlhodobou expozíciou na veľmi vysoké alebo nízke teploty sa batéria môže rýchlo vyčerpať a skrátiť jej životnosť. Na zaistenie optimálneho výkonu sa batéria môže vystaviť odporúčanému teplotnému rozsahu okolitého prostredia.

Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní VivoTabu počas letu dodržiavať.

DÔLEŽITÉ! Svoj VivoTab môžete nechať prejsť röntgenovými zariadeniami (predmety, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.

Obsah balenia

ASUS VivoTab

Napájací adaptér



Kábel micro USB

Technická dokumentácia a záručný list



Handrička na čistenie

Uvoľňovací kolík priehradky pre kartu Micro SIM*

POZNÁMKY:

- Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.
- Dodávaná napájacia zástrčka sa líši podľa krajiny alebo regiónu.

* K dispozícii je iba pre model K0Y (ME400CL).

Kapitola 1:

Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj VivoTab

POZNÁMKA: Vzhľad VivoTabu sa môže líšiť v závislosti na modeli.

Pohľad spredu

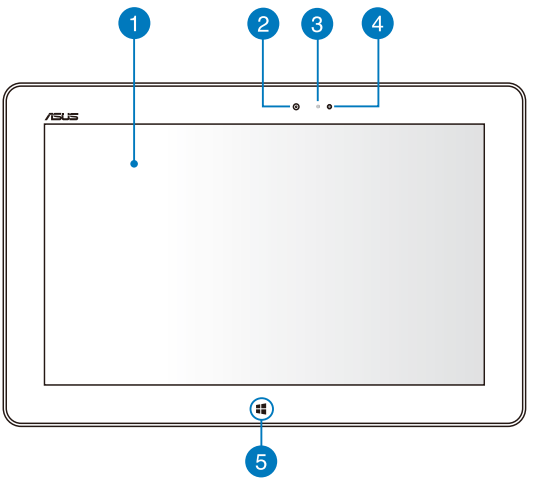

1 Dotykový panel

Dotykový panel vám umožňuje ovládať VivoTab pomocou dotykového pera alebo dotykovými gestami.

2 Predná kamera

Táto zabudovaná 2-megapixelová kamera umožňuje pomocou VivoTab fotografovať alebo nahrávať videá.

3 Indikátor kamery

Indikátor kamery svieti, keď je táto zabudovaná kamera v chode.

4 Snímač okolitého svetla

Snímač okolitého svetla zisťuje množstvo okolitého svetla v danom prostredí. Umožňuje, aby systém automaticky upravoval jas displeja v závislosti na stave okolitého svetla.

5 Dotykové tlačidlo Windows® 8

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Start, stlačte toto tlačidlo. Ak už máte otvorenú obrazovku Štart a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktorú ste naposledy otvorili, stlačte toto tlačidlo.

Pohľad zozadu

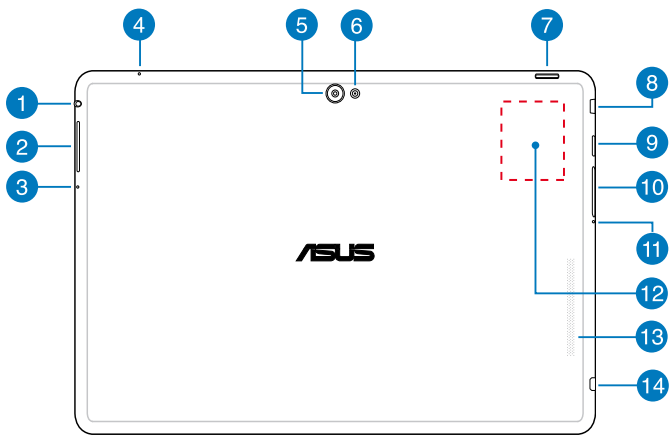

1 Port na zapojenie reproduktora/náhlavnej súpravy

Tento port umožňuje pripojiť do VivoTabu reproduktory so zosilňovačom alebo náhlavnú súpravu.

> **DÔLEŽITÉ!** Tento port nepodporuje vonkajší mikrofón.

2 Tlačidlo Volume (Hlasitosť)

Tlačidlo Volume (Hlasitosť) umožňuje zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti vášho VivoTabu.

3 Otvor na ručné vynulovanie

Ak systém prestane reagovať, do otvoru na ručné resetovanie vložte vyrovnanú kancelársku spinku a VivoTab nútene reštartujte.

DÔLEŽITÉ!

- Pri vynútenom reštarte systému môže dôjsť k strate dát. Dôrazne odporúčame, aby ste si pravidelne zálohovali dôležité dáta.
- Používajte len vtedy, keď systém prestane odpovedať.

4 Mikrofón

Zabudovaný mono mikrofón je možné používať počas video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

5 Zadná kamera

Táto zabudovaná 8-megapixelová kamera umožňuje pomocou VivoTabu fotografovať alebo nahrávať videá s vysokým rozlíšením.

6 LED blesk fotoaparátu

Pri fotografovaní alebo nahrávaní videí v prostredí s nízkym osvetlením používajte LED blesk.

LED blesk môžete nastaviť na niektoré z týchto nastavení:

Nastavenie	Popis
AUTO	Systém v prípade potreby automaticky používa blesk LED v závislosti na dostupnom množstve svetla pri exponovaní snímok zadným fotoaparátom.
ON (ZAP.)	Systém vždy používa pri fotografovaní blesk LED.
TORCH (FAKĽA)	Systém neustále zapína blesk LED.
OFF (VYP.)	Systém vypne LED blesk.

7 Tlačidlo napájania

Stlačením tlačidla napájania môžete VivoTab zapnúť, prepnúť do režimu nízkej spotreby alebo ho zapnúť z režimu nízkej spotreby.

V prípade, že VivoTab prestane reagovať, tlačidlo Power (Napájanie) stlačte a podržte približne na päť (5) sekúnd, kým sa vypne.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pri vynútenom reštarte systému môže dôjsť k strate dát. Dôrazne odporúčame, aby ste si pravidelne zálohovali dôležité dáta.

Indikátor nabíjania batérie

Táto dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu informáciu o stave nabitia batérie.

Viac podrobností nájdete v dolnej tabuľke:

Farba	Stav
Biela	Plne nabitá.
Oranžová	Režim nabíjania.
Stlmená	VivoTab nie je zapnutý do zdroja napájania.

8 Mikro port HDMI

Do tohto portu sa pripája mikro konektor rozhrania na prenos multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD, Blu-ray a ďalší chránený obsah.

9 Slot pre mikro SD kartu

VivoTab sa dodáva so vstavanou zásuvkou pre prídavnú čítačku pamäťových kariet, ktorá podporuje formáty kariet microSD, microSDHC a microSDXC.

10 Otvor pre kartu Micro SIM*

VivoTab sa dodáva so vstavanou zásuvkou pre kartu micro SIM (Subscriber Identity Module) (Modul na identifikáciu predplatiteľa), ktorá podporuje sieťové pásma GSM, WCDMA a LTE.

POZNÁMKA: Viac podrobností nájdete v časti ***Vkladanie karty Micro SIM***.

* K dispozícii je iba pre model K0Y (ME400CL).

11 Uvoľňovací kolík priehradky pre kartu Micro SIM*

Uvoľňovací kolík priehradky pre kartu micro SIM zasuňte do vysúvacieho otvoru a vysuňte kartu micro SIM.

12 Zabudovaná karta Near Field Communication (NFC) (Bezkontaktná komunikácia)

Pomocou zabudovanej karty NFC môžete pohodlne zdieľať kontakty, obrázky, videá, vizitky a ďalšie súbory. Ak chcete používať kartu NFC, umiestnite VivoTab s kartou NFC do blízkosti ďalšieho zariadenia s technológiou NFC.

13 Audio reproduktory

Vstavaný reproduktor umožňuje počuť zvuky priamo z VivoTabu. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.

14 Port Micro USB 2.0

Na nabíjanie batériového modulu alebo napájane VivoTab používajte port pre micro USB (univerzálna sériová zbernica) 2.0.

* K dispozícii je iba pre model K0Y (ME400CL).

Kapitola 2:

Používanie VivoTabu

Nastavenie VivoTabu

Nabíjanie VivoTabu

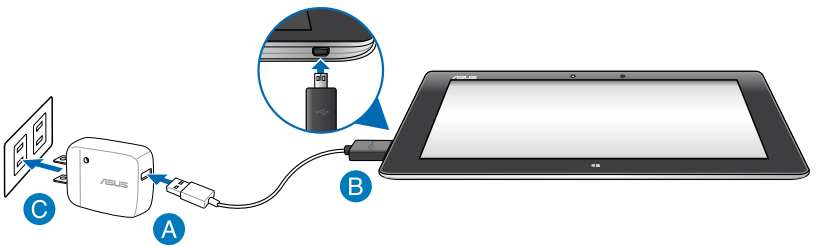

Nabíjanie VivoTab:

A Kábel micro USB zapojte do sieťového adaptéra.

B Konektor micro USB zapojte do VivoTab.

C Sieťový adaptér zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.

Pred používaním VivoTab v režime napájania z batérie po prvý krát sa musí nabíjať po dobu ôsmich (8) hodín.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Na nabíjanie VivoTab používajte len dodaný napájací adaptér a kábel micro USB. Používaním iného sieťového adaptéra sa môže VivoTab poškodiť.
- Pred nabíjaním VivoTab odstráňte z napájacieho adaptéra a kábla micro USB ochrannú fóliu, aby sa zabránilo nebezpečenstvu alebo zraneniu.
- Zástrčku napájacieho adaptéra musíte zapojiť do príslušnej elektrickej zásuvky so správnym menovitým vstupným napätím. Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 5V jednosmerný prúd, 2 A.
- Po úplnom nabití nenechávajte VivoTab pripojený k napájaciemu zdroju. VivoTab nie je stavaný na zapnutie do napájacieho zdroja po dlhšiu dobu.
- Pri používaní VivoTab v režime s napájacím adaptérom musí byť elektrická zásuvka blízko pri zariadení a ľahko prístupná.

Vkladanie karty Micro SIM*

Skôr, ako sa budete môcť pripojiť k mobilnej širokopásmovej sieti pomocou VivoTab, musíte nainštalovať kartu micro SIM (Modul na identifikáciu predplatiteľa).

Vloženie karty Micro SIM:

A. Uvoľňovací kolík priehradky pre dodanú kartu micro SIM zasuňte do vysúvacieho otvoru a vyberte priehradku pre kartu micro SIM.

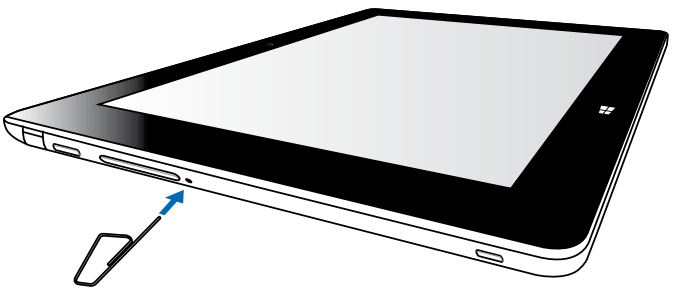

B. Priehradku pre kartu micro SIM vysuňte a kartu micro SIM vložte do priehradky, ako je to znázornené na obrázku.

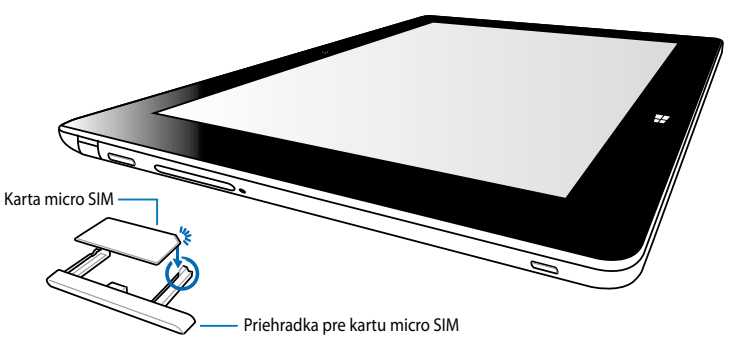

C. Priehradku pre kartu micro SIM vyrovnajte a vložte späť do otvoru.

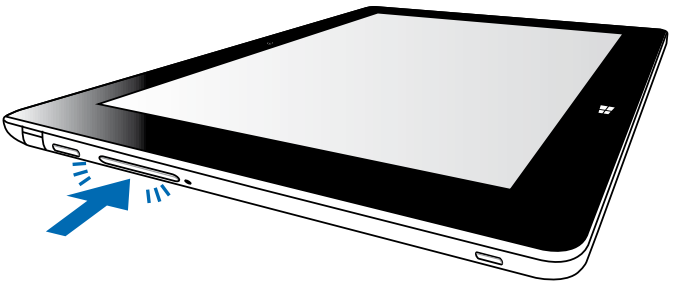

* K dispozícii je iba pre model K0Y (ME400CL).

Zapnutie VivoTabu

Ak chcete VivoTab zapnúť, stlačte tlačidlo napájania.

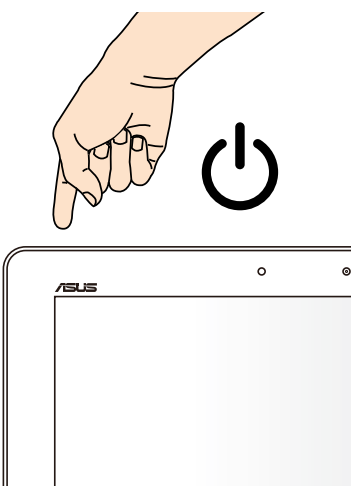

Používane gest na VivoTabe

Gestá vám umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam vášho VivoTabu. Funkcie možno aktivovať používaním gest zadávaných rukou na zobrazovacom paneli VivoTabu.

Gestá

Potiahnutie od ľavého okraja

Potiahnutím od ľavého kraja obrazovky zobrazíte svoje spustené aplikácie.

Potiahnutie od pravého okraja

Potiahnutím od pravého okraja obrazovky spustíte panel s položkami Charms.

Potiahnutie od horného kraja



- Potiahnutím od horného okraja na úvodnej obrazovke Start zobrazíte panel **Všetky aplikácie**.
- Ak v spustenej aplikácii potiahnete od horného okraja obrazovky, zobrazí sa ponuka spustenej aplikácie.

Posúvanie prstom

Vertikálnym posúvaním svojho prsta rolujte nahor a nadol a horizontálnym posúvaním prsta posúvajte obrazovku doľava a doprava.

Oddialenie

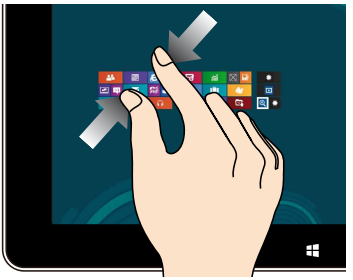

Stiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

Priblíženie

Roztiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

Poklepanie a podržanie

- Ak chcete aplikáciu presunúť, poklepte a podržte dlaždicu aplikácie a presuňte ju na novú pozíciu.
- Ak chcete aplikáciu zatvoriť, poklepte a podržte hornú časť spustenej aplikácie a presuňte ju nadol, k spodnému okraju obrazovky, čím ju zatvoríte.

Poklepanie/Dvojité poklepanie

- Aplikáciu spustíte poklepaním na ňu.
- V režime Desktop (Pracovná plocha) aplikáciu spustíte dvojitým poklepaním na ňu.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s HDMI

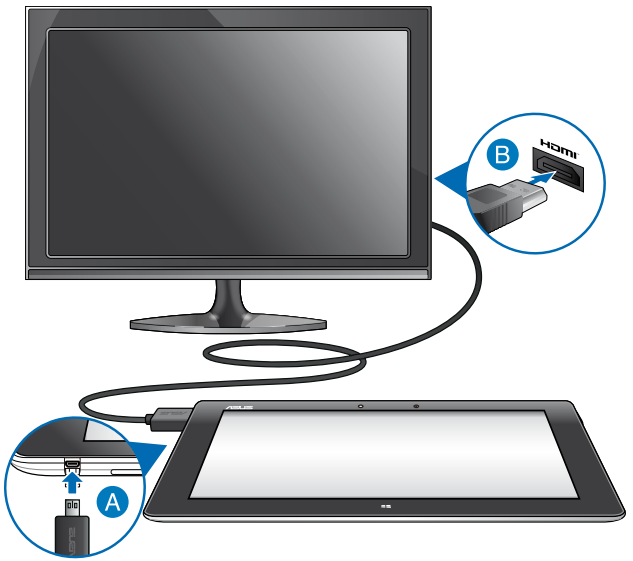

Ak chcete pripojiť zariadenie kompatibilné s HDMI:

A Mikrokonektor HDMI zapojte do mikroportu HDMI vo VivoTabe;

B kábel HDMI zapojte do portu HDMI v zariadení, ktoré je kompatibilné s HDMI.

Kapitola 3:

Práca s Windows® 8

Prvé spustenie

Keď svoj VivoTab zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás prevedú konfigurovaním základných nastavení vášho operačného systému Windows® 8.

Prvé spustenie:

1. Svoj VivoTab zapnite.
2. Zvoľte jazyk displeja a potom poklepte na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
3. Zvoľte krajinu, jazyk a usporiadanie klávesnice a potom poklepte na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
4. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Začiarknite **Súhlasím s licenčnými podmienkami na používanie systému Windows** a poklepte na **Prijať.**
5. Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte nasledujúce základné položky:
   - Prispôsobenie
   - Nastavenia
   - Prihlásenie v rámci počítača
6. Po dokončení konfigurácie základných položiek sa zobrazí video príručka pre systém Windows® 8. Pozrite si túto príručku, aby ste sa lepšie oboznámili s funkciami systému Windows® 8.t.

Obrazovka zamknutia systému Windows® 8

Keď je vo vašom VivoTabe spustený operačný systém Windows® 8, alebo ak je v režime nízkej spotreby, môže sa zobraziť obrazovka zamknutia operačného systému Windows® 8. Obrazovku zamknutia potiahnite smerom nahor, čím prejdete na obrazovku Štart.

Používateľské rozhranie Windows®

Systém Windows® 8 sa dodáva s dlaždicovým používateľským rozhraním (UI), ktoré vám umožňuje organizovať a pristupovať k aplikáciám systému Windows® z obrazovky Start. Obsahuje nasledujúce funkcie, ktoré môžete počas práce na svojom VivoTabe používať.

Úvodná obrazovka Start

Úvodná obrazovka Start sa zobrazí po úspešnom prihlásení v rámci vášho používateľského konta. Pomáha na jednom mieste usporiadať všetky programy a aplikácie, ktoré potrebujete.

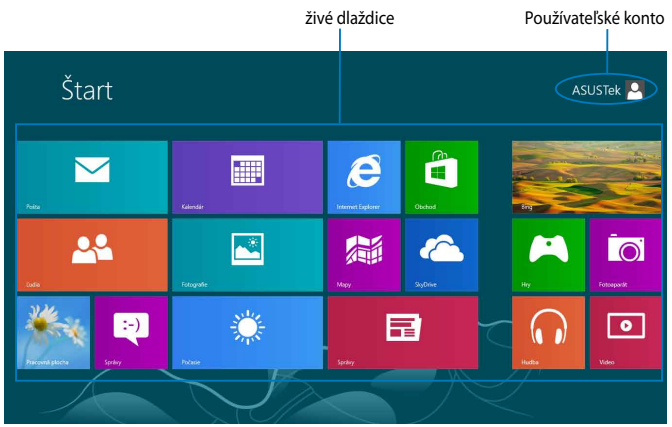

Aplikácie Windows®

Túto skupinu aplikácií možno prispôsobiť s cieľom zriadiť jedno centrum na prácu a prehrávanie vo vašom VivoTabe. Každá z nich predstavuje špecifickú funkciu, ktorú môžete používať na zdieľanie v rámci sieťového pripojenia.

POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

Práca s aplikáciami Windows®

Prispôsobenie aplikácií

Môžete zmeniť veľkosť alebo odopnúť aplikácie z úvodnej obrazovky Start.

Zmena veľkosti aplikácií

Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice aplikácie:

1. Dlaždicu aplikácie potiahnite nadol, zvoľte a spusťte panel s nastaveniami.
2. Poklepaním na

dlaždicu aplikácie zmenšíte; poklepaním na

ju zväčšíte.

Odopnutie aplikácií

Odopnutie aplikácie:

1. Dlaždicu aplikácie potiahnite nadol, zvoľte a spusťte panel s nastaveniami.
2. Aplikáciu odopnite poklepaním na

.

Prístup k všetkým aplikáciám

Spustenie obrazovky Všetky aplikácie

Zobrazenie všetkých aplikácií:

1. Potiahnutím od horného alebo spodného kraja obrazovky spustíte panel **Všetky aplikácie.**
2. Poklepaním na

zobrazíte všetky aplikácie nainštalované vo vašom VivoTabe.

Pripnutie ďalších aplikácií na úvodnú obrazovku Start

Pripnutie aplikácie:

1. Na obrazovke Apps (Aplikácie) potiahnite smerom nadol požadovanú aplikáciu, čím spustíte panel s nastaveniami.
2. Poklepaním na

pripnete zvolenú aplikáciu na úvodnú obrazovku Start.

Panel s položkami Charms

Panel s položkami Charms je nástroj, ktorý môžete spustiť na pravej strane svojej obrazovky. Obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám umožňujú zdieľať aplikácie a ponúkajú rýchly prístup na prispôsobenie nastavení vášho VivoTabu.

Spustenie panela s položkami Charms

POZNÁMKA: Po spustení sa na začiatku panel s položkami Charms zobrazí ako zostava bielych ikon. Obrázok hore znázorňuje vzhľad panela s položkami Charms po jeho aktivovaní.

Potiahnutím od pravého okraja obrazovky spustíte panel s položkami Charms.

Obsah panela s položkami Charms

Vyhľadávanie

Tento nástroj vám umožňuje vyhľadávať súbory, aplikácie alebo programy vo VivoTabe.

Zdieľanie

Tento nástroj vám umožňuje zdieľať aplikácie prostredníctvom lokalít sociálnych sietí alebo e-mailu.

Start (Úvodná obrazovka)

Pomocou tohto nástroja vrátite zobrazenie na úvodnú obrazovku. Na úvodnej obrazovke môžete tento nástroj použiť aj na zobrazenie práve otvorených aplikácií.

Zariadenia

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup a zdieľať súbory so zariadeniami pripojenými k vášmu VivoTabu, ako je externý monitor alebo tlačiareň.

Nastavenia

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup k nastaveniam vášho VivoTabu.

Funkcia Snap

Funkcia Snap umožňuje zobrazenie dvoch aplikácií vedľa seba s možnosťou pracovať s aplikáciami alebo prepínať medzi aplikáciami.

Používanie funkcie Snap

Na používanie funkcie Snap pomocou dotykového panela vášho VivoTabu môžete vykonať nasledujúce kroky:

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.
2. Poklepte a podržte najvrchnejšiu časť aplikácie a posuňte ju na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, kým sa nezobrazí panel funkcie Snap.
3. Spusťte ďalšiu aplikáciu.

Pripojenie k internetu

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho VivoTabu môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.

DÔLEŽITÉ! Na aktivovanie funkcie Wi-Fi vypnite režim **Režim lietadlo**.

Zapnutie Wi-Fi

Ak chcete zapnúť Wi-Fi:

1. Spusťte panel s položkami Charms.
2. Poklepte na

a potom poklepte na

.
3. Poklepaním zvoľte v zozname dostupných Wi-Fi pripojení prístupový bod a potom poklepte na **Connect (Pripojiť).**
4. Ak ste vyzvaní na zadanie hesla, zadajte ho a poklepte na **Next (Ďalej).**
5. Ak chcete povoliť zdieľanie medzi svojím VivoTabom a ďalšími systémami s aktivovanou funkciou bezdrôtovej siete, poklepte na **Yes, turn on sharing and connect to devices (Áno, zapnúť zdieľanie a pripájanie k zariadeniam).** Ak nechcete povoliť funkciu zdieľania, poklepte na **No, don' t turn on sharing or connect to devices (Nie, nezapínať zdieľanie ani pripájanie k zariadeniam).**

Režim Lietadlo

Režim **Režim lietadlo** slúži na vypnutie bezdrôtových pripojení na bezpečné používanie VivoTabu počas letu.

POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho VivoTabu počas letu dodržiavať.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Režim lietadlo

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Režim lietadlo:

1. Spusťte panel s položkami Charms.
2. Poklepte na

a poklepte na

.
3. Posunutím posúvača doľava režim **Režim lietadlo** vypnete a posunutím doprava režim **Režim lietadlo** zapnete.

Internet Explorer 10

Aplikácia Internet Explorer 10 (IE10) ponúka intuitívnejší, rýchlejší a bezpečnejší spôsob prehľadávania a zdieľania vašich obľúbených webových lokalít.

> **POZNÁMKA**: Pred používaním aplikácie IE10 skontrolujte aktívne pripojenie k internetu.

Používanie aplikácie IE10

Používanie aplikácie IE10:

1. Na úvodnej obrazovke Start poklepte na .
2. V paneli na zadanie adresy napíšte webovú adresu a poklepte na .

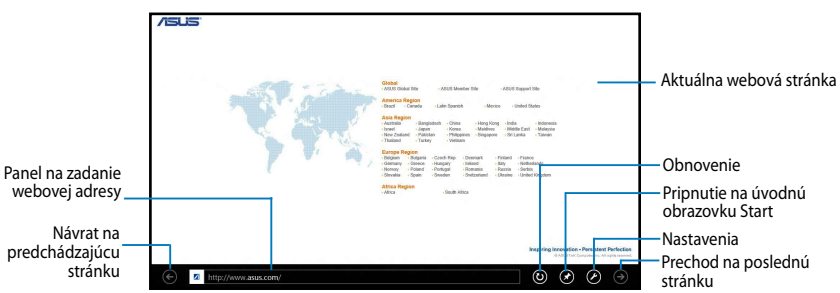

Používanie záložiek

Na paneli záložiek sa zobrazuje miniatúrny náhľad webových stránok, ktoré už máte otvorené. Dodáva sa tiež s ovládaním jedným dotykom, ktoré umožňuje jednoducho pridať novú záložku, zatvoriť záložku(-y) alebo prepínať medzi záložkami.

Pridanie novej zložky:

1. Potiahnutím od horného alebo spodného okraja stránky aplikácie IE10 zobrazíte panel Menu (Ponuka).
2. Poklepte na .
3. V paneli na zadanie adresy napíšte webovú adresu a poklepte na .

Zatvorenie záložky:

1. Potiahnutím od horného alebo spodného okraja stránky aplikácie IE10 zobrazíte panel Menu (Ponuka).
2. Poklepte na na záložke, ktorú chcete zatvoriť.
3. Ak chcete zatvoriť všetky záložky, poklepte na **> Close tabs (Zatvoriť záložky).**

POZNÁMKA: Touto činnosťou sa zatvoria všetky záložky okrem stránky aktuálne zobrazenej na vašej obrazovke.

Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows

Obnovenie pôvodných výrobných nastavení vášho VivoTabu možno vykonať voľbou **Remove everything and reinstall (Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie)** v nastaveniach PC. Túto možnosť zaktivujete podľa dolu uvedených krokov:

DÔLEŽITÉ! Pred aktivovaním tejto voľby vykonajte zálohu všetkých svojich údajov.

POZNÁMKA: Tento proces môže nejakú dobu trvať.

1. Spusťte panel s položkami Charms.
2. Kliknite na Settings **> Change PC Settings (Zmeniť nastavenia PC) > Všeobecné.**
3. Narolujte na možnosť **Odstránenie všetkého a preinštalovanie systému Windows**. V rámci tejto možnosti kliknite na **Začať.**

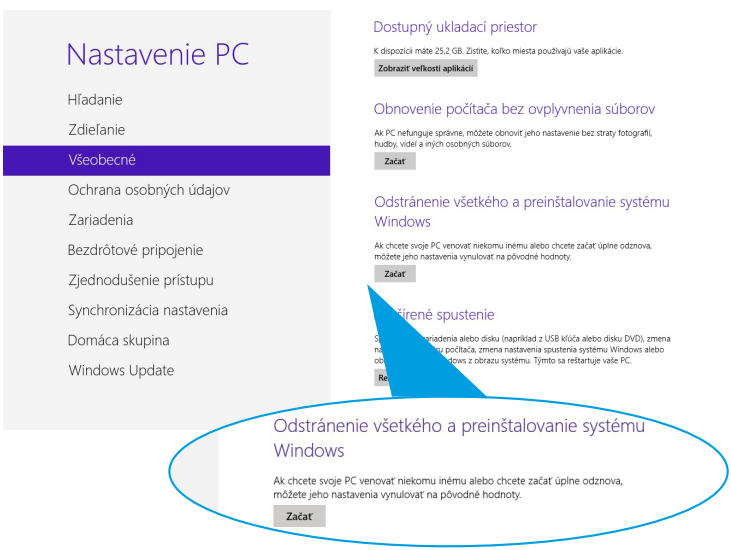
Nastavenie PC
Hľadanie
Zdieľanie
Všeobecné
Ochrana osobných údajov
Zariadenia
Bezdrôtové pripojenie
Zjednodušenie prístupu
Synchronizácia nastavenia
Domáca skupina
Windows Update
Dostupný ukladací priestor
K dispozícii máte 25,2 GB. Zistite, koľko miesta používajú vaše aplikácie.
Zobrazit veľkosti aplikácií
Obnovenie počítača bez ovplyvnenia súborov
Ak PC nefunguje správne, môžete obnoviť jeho nastavenie bez straty fotografií, hudby, videí a iných osobných súborov.
Začať
Odstránenie všetkého a preinštalovanie systému Windows
Ak chcete svoje PC venovať niekomu inému alebo chcete začať úplne odznova, môžete jeho nastavenia vynulovať na pôvodné hodnoty.
Začať
Odstránenie všetkého a preinštalovanie systému Windows
Ak chcete svoje PC venovať niekomu inému alebo chcete začať úplne odznova, môžete jeho nastavenia vynulovať na pôvodné hodnoty.
Začať

4. Na dokončenie procesu preinštalovania a resetovania postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie VivoTabu

VivoTab môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných krokov:

- Ak chcete VivoTab normálne vypnúť, na Panel s položkami Charms poklepte na tlačidlo

a potom na tlačidlo

> **Vypnúť**.
- Na prihlasovacej obrazovke poklepte na tlačidlo

> Vypnúť.
- Ak VivoTab nereaguje, stlačte a podržte hlavný vypínač na dobu aspoň piatich (5) sekúnd, kým sa VivoTab nevypne.

Prepnutie VivoTabu do režimu nízkej spotreby

Ak chcete VivoTab prepnúť do režimu nízkej spotreby, raz stlačte tlačidlo napájania.

Kapitola 4:

Aplikácie ASUS

Hlavné aplikácie ASUS

My Library

Integrované rozhranie My Library pre vaše zbierky kníh umožňuje umiestniť a triediť vaše zakúpené alebo prevzaté e-knihy podľa názvu, autora a dátumu.

POZNÁMKA: Aplikácia MyLibrary podporuje iba e-knihy vo formáte ePub.

Hlavná obrazovka My Library

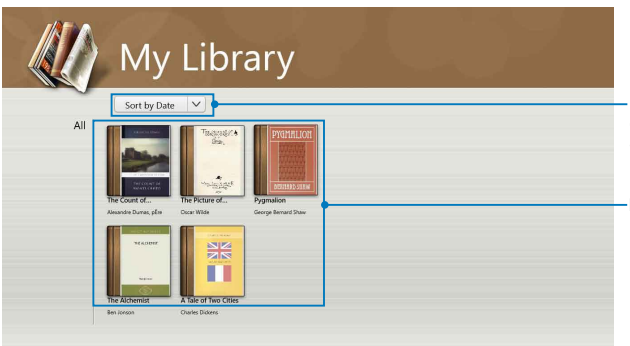

Importovanie elektronických kníh

Ak chcete importovať viac e-kníh do vašej knižnej poličky, môžete vykonať nasledujúce kroky:

1. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
2. Na vyhľadanie e-kníh, ktoré chcete pridať do svojej knižnej poličky, poklepte na ikonu Add a potom na tlačidlo **Files (Súbory).**

3. Poklepte na e-knihy, ktoré chcete pridať do knižnice a potom poklepte na tlačidlo **Open (Otvoriť)**.

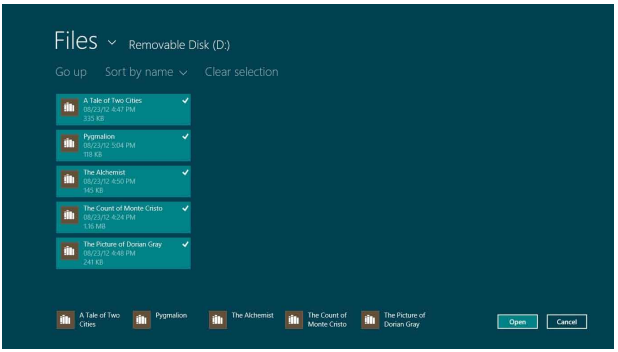

Čítanie elektronickej knihy

Keď budete čítať e-knihu, poklepte alebo potiahnite prstom po pravej stránke, ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, alebo ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, poklepte alebo potiahnite prstom po ľavej stránke.

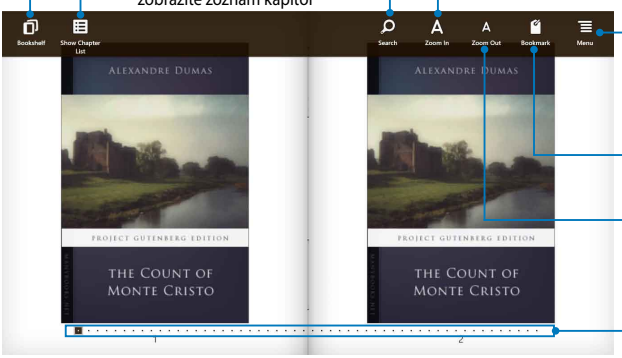

Poklepaním na túto ikonu sa vráťte do knižnej poličky

Poklepaním na túto ikonu zobrazíte zoznam kapitol

Poklepaním na túto ikonu vyhľadajte kľúčové slovo

Poklepaním na túto ikonu zväčšite stránku

Poklepte na túto ikonu, ak chcete zobraziť zoznam záložiek alebo aktivovať režim Deň/Noc

Poklepaním na túto ikonu vložte záložku

Poklepaním na túto ikonu zmenšite stránku

Poklepaním na túto ikonu môžete na stránkach rolovať hore alebo dolu.

Umiestnenie záložky

Záložka umožňuje označiť stránky v knihe, takže sa môžete ľahko vrátiť na poslednú stránku, ktorú ste čítali.

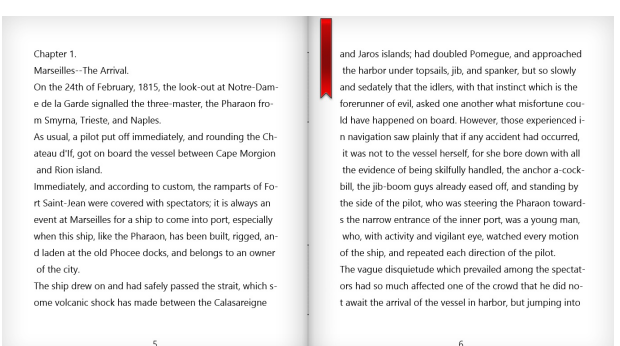

Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne

5

and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into

6

Ak chcete umiestniť záložku:

1. Ak chcete zobraziť lištu s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného okraja e-knihy.
2. Poklepaním na ikonu Bookmark označte stránku. Môžete tiež označiť toľko stránok, koľko chcete.
3. Ak chcete zobraziť stránky so záložkou v texte, klepnite na tlačidlo Menu > **Bookmark List (Zoznam záložiek)** a potom klepnite na stránku, ktorú chcete otvoriť.

Robenie poznámok na stránke

Robením poznámok vo vašich e-knihách môžete zistiť definíciu slova, skopírovať slovo alebo slovné spojenie, zdieľať ho prostredníctvom e-mailu alebo prekladať do iného jazyka.

Robenie poznámok k slovu

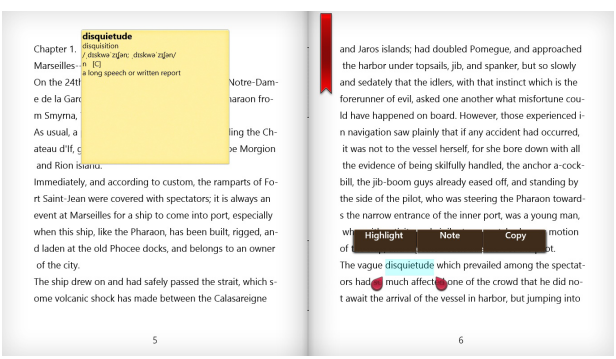

Robenie poznámok k slovnému spojeniu

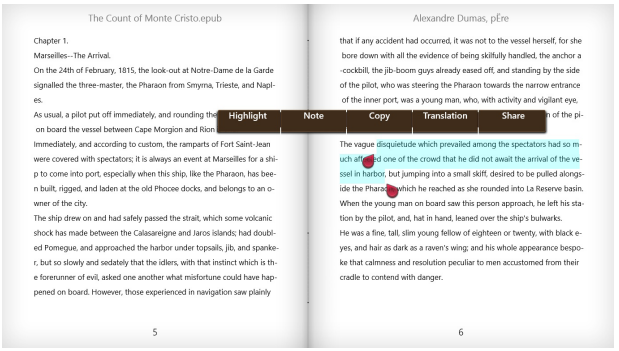
The Count of Monte Cristo.epub
Alexandre Dumas, pÈre
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the
on board the vessel between Cape Morgion and Rion
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly
Highlight
Note
Copy
Translation
Share
of the pi-
that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a -cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye,
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into a small skiff, desired to be pulled alongside the Pharaon which he reached as she rounded into La Reserve basin. When the young man on board saw this person approach, he left his station by the pilot, and, hat in hand, leaned over the ship's bulwarks.
He was a fine, tall, slim young fellow of eighteen or twenty, with black eyes, and hair as dark as a raven's wing; and his whole appearance bespoke that calmness and resolution peculiar to men accustomed from their cradle to contend with danger.
5
6

Označenie poznámky:

1. Poklepte na slovo a podržte ho, kým sa nezobrazí ponuka Nástroje a slovník s poznámkami.

   POZNÁMKA: Ak chcete označiť slovné spojenie, poklepte na slovo a podržte ho a potom toto slovo vyberte potiahnutím prstom. Keď vyberiete slovné spojenie, slovník s poznámkami sa nezobrazí.

2. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo**Highlight (Zvýrazniť)**. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Note (Poznámka)**. Ak chcete skopírovať vybrané slovo alebo slovné spojenie a vložiť ho do textovej aplikácie, poklepte na tlačidlo **Copy (Skopírovať)**.

   POZNÁMKY:

   - Ak chcete slovo alebo slovné spojenie preložiť, poklepte na tlačidlo **Highlight (Zvýrazniť)**. Poklepte na zvýraznené slovo alebo slovné spojenie a potom poklepte na tlačidlo **Translation (Preklad)** a vyberte jazyk**.** Pred používaním tejto funkcie skontrolujte aktívne pripojenie k internetu.
   - Ak chcete zdieľať slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Share (Zdieľať)** a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete zdieľať.

3. Ak chcete zobraziť stránky s uloženými poznámkami, poklepte na ikonu Menu **> Note List (Zoznam poznámok)** a potom poklepte na poznámku, ktorú chcete otvoriť.

MyDictionary

MyDictionary je integrovaná referenčná aplikácia, ktorá vám umožní zistiť definíciu, vypočuť si výslovnosť a zistiť preklad slova alebo slovného spojenia.

Obrazovka Slovník

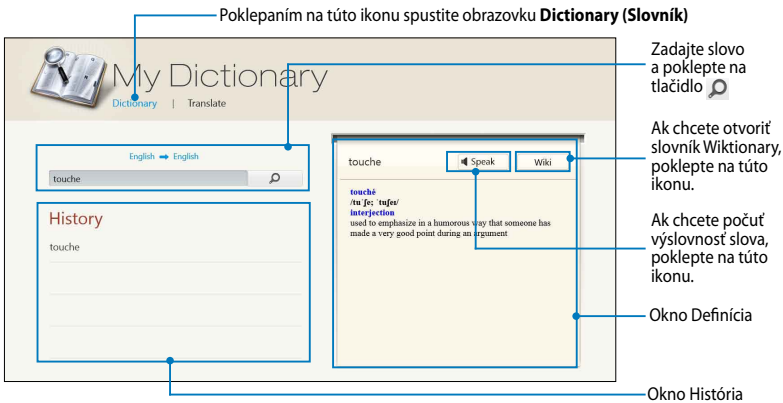

Obrazovka Preložiť

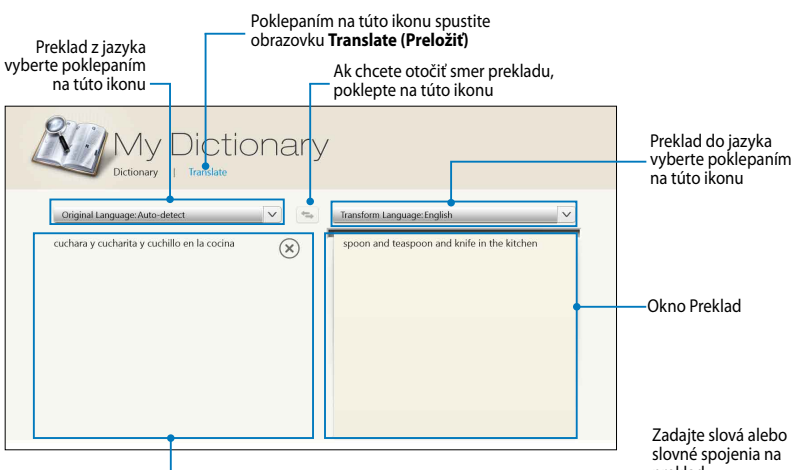
Preklad z jazyka vyberte poklepaním na túto ikonu
Poklepaním na túto ikonu spustite obrazovku **Translate (Preložiť)**
Ak chcete otočiť smer prekladu, poklepte na túto ikonu
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Preklad do jazyka vyberte poklepaním na túto ikonu
Okno Preklad
Zadajte slová alebo slovné spojenia na preklad

POZNÁMKA: Pred používaním funkcie Prekladač alebo spustením webovej stránky Wiktionary sa uistite, že ste pripojení k internetu.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage je osobné on-line úložisko, ktoré umožňuje uložiť obľúbený obsah a zdieľať ho v rámci pracovnej skupiny. Pri použití WebStorage ASUS prostredníctvom VivoTab môžete do obsahu vstupovať, synchronizovať ho s počítačom a zdieľať so svojimi priateľmi.

Pomocou aplikácie ASUS WebStorage môžete tiež vytvárať poznámky, fotografovať, nahrávať videoklipy a hlasové správy a z VivoTabu ich môžete okamžite odoslať na svoje konto WebStorage.

POZNÁMKY:

- Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte mať konto ASUS WebStorage. Ak nemáte svoje konto, vo VivoTabe si ho vytvorte pomocou aplikácie ASUS WebStorage alebo navštívte internetovú stránku https://www.asuswebstorage.com a zaregistrujte sa.
- Pred získaním prístupu do ASUS WebStorage sa musíte pripojiť k internetu.
- Ak chcete synchronizovať súbory s počítačom, musíte mať nainštalovanú najnovšiu verziu ASUS WebStorage PC Suite. Vojdite na webovú stránku https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/ a stiahnite si najnovšiu verziu ASUS WebStorage PC Suite.

Prihlasovanie na konto ASUS WebStorage

Ak sa chcete prihlásiť na svoje konto ASUS WebStorage:

1. Na prihlasovacej stránke ASUS WebStorage poklepte na možnosť **Sign in (Prihlásiť sa)**.
2. Zadajte heslo a ID WebStorage a potom poklepte na možnosť **Sign in (Prihlásiť sa)**. Zobrazia sa úvodné obrazovky so zvýraznenými funkciami ASUS WebStorage.
3. Ak chcete vstúpiť do hlavnej obrazovky ASUS WebStorage, poklepte na ikonu, kým sa nezobrazí stránka Náhľad súboru.

Hlavná obrazovka ASUS WebStorage

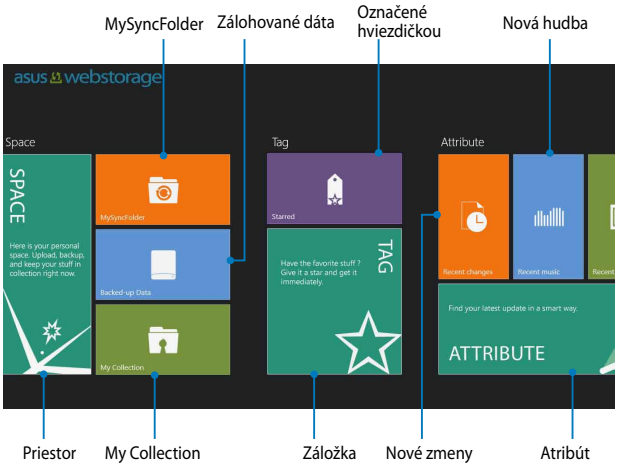

Potiahnutím obrazovky sprava doľava zobrazíte ďalšie možnosti.

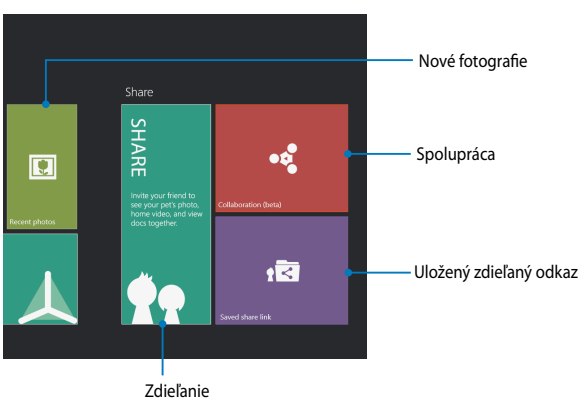

Práca s aplikáciou ASUS WebStorage

Aplikácia ASUS WebStorage obsahuje nasledujúce priečinky, ktoré môžete používať pre rôzne funkcie:

MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

Aplikácia MySyncFolder umožňuje vstupovať do zosynchronizovaného obsahu s počítačom a zdieľať ho prostredníctvom VivoTabu.

Keď do tohto priečinku nahráte súbor, tento súbor sa automaticky zosynchronizuje s počítačom. Obsah tohto priečinku si môžete stiahnuť a uložiť ho do VivoTabu alebo na prídavné pamäťové zariadenie.

Odosielanie súborov do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

Ak chcete súbory odoslať do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok):

1. Poklepaním na ikonu spustite aplikáciu **MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok).**
2. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
3. Poklepte na ikonu Upload file a potom vyhľadajte súbor, ktorý chcete odoslať na svoj účet MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok).

Preberanie súborov do miestnej diskovej jednotky alebo na prídavné pamäťové zariadenie

Ak chcete súbory uložiť na miestnu diskovú jednotku alebo na prídavné pamäťové zariadenie:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete prevziať.
2. Na paneli nastavení poklepte na ikonu Download to a vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.
3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

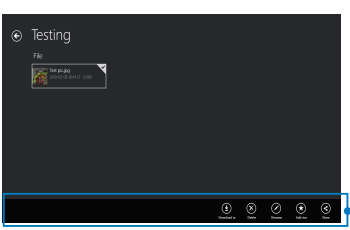

Tento panel s nastaveniami sa zobrazí, keď vyberiete súbor.

Panel s nastaveniami

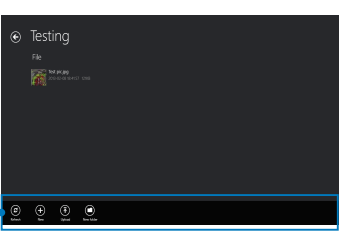

Tento panel s nastaveniami sa zobrazí, keď prstom prejdite od horného alebo spodného okraja obrazovky.

Pridávanie súborov do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

Ak chcete súbory pridať do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok):

1. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
   a. Poklepaním ma tlačidlo **Note taking (Urobiť poznámku)** si môžete robiť poznámky.
   b. Poklepaním na tlačidlo **Snapshot (Snímka)** môžete fotografovať.
   c. Poklepaním na tlačidlo **Video record (Nahrať video)** môžete nahrávať videoklipy.
   d. Poklepaním na tlačidlo **Audio record (Záznam zvuku)** môžete zaznamenávať zvukové nahrávky.
3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Vymazanie obsahu z MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

Ak chcete vymazať obsahu z MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok):

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete odstrániť.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

Premenovanie obsahu v MySyncFolder

Ak chcete premenovať obsah v MySyncFolder:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a potom zadajte nový názov súboru.
3. Po dokončení poklepte na ikonu .

Označenie obsahu v MySyncFolder

Ak chcete označiť obsah v MySyncFolder:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete označiť.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

.

POZNÁMKY:

- Pod označeným súborom alebo priečinkom sa zobrazí ikona hviezdy.
- Súbory, ktoré ste označili ako obľúbené alebo zdieľané ako odkazy, sú automaticky pridané jednotlivo do priečinka Uložený zdieľaný odkaz.

Zdieľanie obsahu v MySyncFolder

Ak chcete zdieľať obsah v MySyncFolder:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
   a. Ak chcete zdieľať e-mail, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu .

POZNÁMKA: Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať konto Microsoft.

   b. Ak chcete zdieľať prostredníctvom priečinka Uložený zdieľaný odkaz, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu . Poznačte si zobrazený kód zdieľania.

POZNÁMKA: Kód zdieľania odovzdajte osobám, s ktorými chcete zdieľať súbory.

   c. Ak chcete zdieľať prostredníctvom priečinka Spolupráca, poklepte na možnosť **Collaboration (Spolupráca)**.

POZNÁMKY:

- Zdieľanie prostredníctvom priečinka Spolupráca je obmedzené iba na priečinky.
- Uistite sa, že ste pridali e-mailové adresy osôb, s ktorými chcete spolupracovať pri práci so súbormi. Viac podrobností nájdete v časti ***Spolupráca.***

Backed-up Data (Zálohované dáta)

V priečinku Zálohované dáta môžete vstupovať do súborov, ktoré sú zálohované z vášho počítača. V tomto priečinku môžete súbory tiež označiť ako obľúbené a stiahnuť ich do miestnej diskovej jednotky vo VivoTabe alebo na prídavné pamäťové zariadenie.

POZNÁMKY:

- ASUS WebStorage používa pre zálohovaný priečinok názov vášho počítača ako predvolený názov priečinka.
- Cesty a názvy vášho zálohovaného obsahu sú rovnaké ako cesty a názvy vášho obsahu vo vašom počítači.
- Ak chcete zálohovať súbory z viacerých počítačov alebo zvýšiť kapacitu, na stránke zákazníckej podpory ASUS WebStorage si budete musieť zakúpiť plány WebStorage. Viac informácií nájdete na lokalite https://service.asuswebstorage.com/store.

Sťahovanie a označenie obsahu v priečinku Zálohované dáta

Súbor môžete stiahnuť do svojho miestneho úložiska VivoTab alebo súbor alebo priečinok môžete označiť ako obľúbené.

Ak chcete súbory stiahnuť alebo ich označiť v priečinku Zálohované dáta:

1. Poklepaním na ikonu spustite aplikáciu **Backed-up Data (Zálohované dáta)**.
2. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete prevziať.
3. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

, ak chcete súbor označiť, alebo poklepaním na ikonu

súbor prevezmite a uložte na miestnu diskovú jednotku.

POZNÁMKY:

- Naraz môžete prevziať iba jeden súbor.
- Súbory, ktoré ste označili ako obľúbené, sú automaticky pridané do priečinka **Starred (Zdieľané)**.

My Collection (Moja zbierka)

Priečinok My Collection je osobný úložný priestor, kde si môžete ukladať vybraný obsah. Obsah tohto priečinku si môžete stiahnuť a uložiť ho do vnútornej pamäte VivoTabu alebo na prídavné pamäťové zariadenie.

Odosielanie súborov

Ak chcete súbory odoslať:

1. Poklepaním na ikonu spustite priečinok **My Collection (Moja zbierka).**
2. Poklepaním na ikonu potom vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý chcete odoslať.
3. Poklepaním na tlačidlo **Open (Otvoriť)** odošlite súbor do svojho priečinku My Collection (Moja zbierka).

Pridávanie súborov do My Collection (Moja zbierka)

Ak chcete súbory pridať do My Collection (Moja zbierka):

1. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
   a. Poklepaním ma tlačidlo **Note taking (Urobiť poznámku)** si môžete robiť poznámky.
   b. Poklepaním na tlačidlo **Snapshot (Snímka)** môžete fotografovať.
   c. Poklepaním na tlačidlo **Video record (Nahrať video)** môžete nahrávať videoklipy.
   d. Poklepaním na tlačidlo **Audio record (Záznam zvuku)** môžete zaznamenávať zvukové nahrávky.
3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Vymazanie obsahu z My Collection (Moja zbierka)

Ak chcete vymazať obsahu z My Collection (Moja zbierka):

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete odstrániť.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

Premenovanie obsahu v My Collection

Ak chcete premenovať obsah v My Collection:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a potom zadajte nový názov súboru.
3. Po dokončení poklepte na ikonu .

Označenie obsahu v My Collection

Ak chcete označiť obsah v My Collection:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete označiť.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

.

POZNÁMKY:

- Pod označeným súborom alebo priečinkom sa zobrazí ikona hviezdy.
- Súbory, ktoré ste označili ako obľúbené alebo zdieľané ako odkazy, sú automaticky pridané jednotlivo do priečinka Uložený zdieľaný odkaz.

Zdieľanie obsahu v My Collection

Ak chcete zdieľať obsah v My Collection:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
   a. Ak chcete zdieľať e-mail, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu .

   POZNÁMKA: Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať konto Microsoft.

   b. Ak chcete zdieľať prostredníctvom priečinka Uložený zdieľaný odkaz, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu . Poznačte si zobrazený kód zdieľania.

   POZNÁMKA: Kód zdieľania odovzdajte osobám, s ktorými chcete zdieľať súbory.

   c. Ak chcete zdieľať prostredníctvom priečinka Spolupráca, poklepte na možnosť **Collaboration (Spolupráca)**.

   POZNÁMKY:

   - Zdieľanie prostredníctvom priečinka Spolupráca je obmedzené iba na priečinky.
   - Uistite sa, že ste pridali e-mailové adresy osôb, s ktorými chcete spolupracovať pri práci so súbormi. Viac podrobností nájdete v časti ***Spolupráca.***

Starred (Označené hviezdičkou)

Priečinok Označené hviezdičkou umožňuje ľahký prístup a zobraziť obsah, ktorý ste označili ako obľúbený.

Môžete tiež premenovať obsah tohto priečinka, zdieľať ho so svojimi priateľmi alebo ho odstrániť ako obľúbený.

Premenovanie obsahu v Starred

Ak chcete premenovať obsah v Starred:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu a potom zadajte nový názov súboru.
3. Po dokončení poklepte na ikonu .

Zdieľanie obsahu v Starred

Ak chcete zdieľať obsah v Starred:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
   a. Ak chcete zdieľať e-mail, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu .

   POZNÁMKA: Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať konto Microsoft.

   b. Ak chcete zdieľať prostredníctvom priečinka Uložený zdieľaný odkaz, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu . Poznačte si zobrazený kód zdieľania.

   POZNÁMKA: Kód zdieľania odovzdajte osobám, s ktorými chcete zdieľať súbory.

   c. Ak chcete zdieľať prostredníctvom priečinka Spolupráca, poklepte na možnosť **Collaboration (Spolupráca)**.

   POZNÁMKY:

   - Zdieľanie prostredníctvom priečinka Spolupráca je obmedzené iba na priečinky.
   - Uistite sa, že ste pridali e-mailové adresy osôb, s ktorými chcete spolupracovať pri práci so súbormi. Viac podrobností nájdete v časti ***Spolupráca.***

Odstránenie súboru alebo zložky

Ak chcete odstrániť súbor alebo zložku:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Starred (Označené hviezdičkou).**
2. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.
3. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

.

Recent changes (Nové zmeny)

Medzi najnovšie zmeny v tomto priečinku patrí dvadsať najnovších súborov, ktoré ste nahrali, označili alebo zdieľali. Súbory môžete z tohto priečinku stiahnuť a uložiť ich do vnútornej pamäte VivoTabu alebo na prídavné pamäťové zariadenie.

Zobrazenie posledne zmeneného obsahu

Ak chcete zobraziť posledne zmenený obsah:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Recent changes (Nové zmeny).**
2. Poklepte na súbor, ktorý chcete zobraziť.
3. Poklepaním na ikonu sa vráťte späť na hlavnú obrazovku.

Premenovanie obsahu v Recent changes

Ak chcete premenovať obsah v Recent changes:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a potom zadajte nový názov súboru.
3. Po dokončení poklepte na ikonu .

POZNÁMKA: Premenovať môžete iba najnovší obsah, ktorý ste uložili do priečinkov MySyncFolder a My Collection.

Vymazanie obsahu z Recent changes (Nové zmeny)

Ak chcete vymazať obsahu z Recent changes (Nové zmeny):

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete odstrániť.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Odstránením súborov z tohto priečinka sa tiež odstránia rovnaké súbory z priečinkov MySyncFolder a My Collection. Súbory si pred odstránením zálohujte.

Označenie obsahu v Recent changes

Ak chcete označiť obsah v Recent changes:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete označiť.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu .

POZNÁMKA: Pod označeným súborom alebo priečinkom sa zobrazí ikona hviezdy.

Zdieľanie obsahu v Recent changes

Ak chcete zdieľať obsah v Recent changes:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
   a. Ak chcete zdieľať e-mail, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu .

POZNÁMKA: Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať konto Microsoft.

   b. Ak chcete zdieľať prostredníctvom priečinka Uložený zdieľaný odkaz, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu . Poznačte si zobrazený kód zdieľania.

POZNÁMKA: Kód zdieľania odovzdajte osobám, s ktorými chcete zdieľať súbory.

Preberanie súborov do miestnej diskovej jednotky

Ak chcete súbory prevziať do miestnej diskovej jednotky:

1. Potiahnite súbor alebo priečinok, ktorý chcete prevziať.
2. Na paneli nastavení poklepte na ikonu

a vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.
3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Recent photos (Nové fotografie)

Medzi najnovšie fotografie v tomto priečinku patrí dvadsať najnovších fotografií, ktoré ste nahrali, označili alebo zdieľali. Fotografie môžete z tohto priečinku stiahnuť a uložiť ich do vnútornej pamäte VivoTabu alebo na prídavné pamäťové zariadenie.

Zobrazenie nových fotografií

Ak chcete zobraziť nové fotografie:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Recent photos (Nové fotografie).**
2. Poklepte na fotografiu, ktorú chcete zobraziť. Ak chcete zobraziť viac fotografií, potiahnite prstom od horného alebo spodného okraja obrazovky a poklepte na fotografiu.
3. Poklepaním na ikonu sa vráťte späť na hlavnú obrazovku.

Premenovanie fotografií

Ak chcete fotografie premenovať:

1. Potiahnite fotografiu, ktorú chcete premenovať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a potom zadajte nový názov súboru.
3. Po dokončení poklepte na ikonu .

POZNÁMKA: Premenovať môžete iba fotografie, ktoré ste uložili do priečinkov MySyncFolder a My Collection.

Odstránenie fotografií

Ak chcete fotografiu odstrániť:

1. Potiahnite fotografiu, ktorú chcete odstrániť.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Odstránením fotografií z tohto priečinka sa tiež odstránia rovnaké fotografie z priečinkov MySyncFolder a My Collection. Fotografie si pred odstránením zálohujte.

Označenie fotografií

Ak chcete fotografiu označiť:

1. Potiahnite fotografiu, ktorú chcete označiť.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu .

POZNÁMKA: Pod označenou fotografiou sa zobrazí ikona hviezdy.

Zdieľanie fotografií

Ak chcete fotografiu zdieľať:

1. Potiahnite fotografiu, ktorú chcete zdieľať.
2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
   a. Ak chcete zdieľať e-mail, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu .

POZNÁMKA: Ak chcete svoje fotografie zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať konto Microsoft.

   b. Ak chcete zdieľať prostredníctvom priečinka Uložený zdieľaný odkaz, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu . Poznačte si zobrazený kód zdieľania.

POZNÁMKA: Kód zdieľania odovzdajte osobám, s ktorými chcete zdieľať súbory.

Preberanie fotografií do miestnej diskovej jednotky

Ak chcete fotografiu zdieľať:

1. Potiahnite fotografiu, ktorú chcete zdieľať.
2. Na paneli nastavení poklepte na ikonu

a vyberte priečinok, do ktorého chcete fotografiu uložiť.
3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Recent music (Nová hudba)

Najnovší hudobný priečinok obsahuje dvadsať najnovších hudobných súborov, ktoré ste nahrali, označili alebo zdieľali. Hudobné súbory môžete z tohto priečinku sťahovať a uložiť ich do vnútornej pamäteVivoTabu alebo na prídavné pamäťové zariadenie.

Zobrazenie a prehrávanie hudobných súborov

Ak chcete hudobný súbor zobraziť a prehrať:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Recent music (Nová hudba).**

   Najnovšie hudobné súbory sú na pravej strane obrazovky zobrazené ako zoznam skladieb.
2. V zozname skladieb posúvajte nahor alebo nadol a potom poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete prehrať.

Premenovanie hudobných súborov

Ak chcete hudobný súbor premenovať:

1. V zozname skladieb poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete premenovať.

   POZNÁMKA: Na ľavej strane vybraného súboru sa zobrazí ikona reproduktora.

2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a potom zadajte nový názov súboru.
3. Po dokončení poklepte na ikonu .

   POZNÁMKA: Premenovať môžete iba hudobné súbory, ktoré ste uložili do priečinkov MySyncFolder a My Collection.

Odstránenie hudobných súborov

Ak chcete hudobný súbor odstrániť:

1. V zozname skladieb poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete odstrániť.

   POZNÁMKA: Na ľavej strane vybraného súboru sa zobrazí ikona reproduktora.

2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

   DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Odstránením hudobných súborov z tohto priečinka sa tiež odstránia rovnaké hudobné súbory z priečinkov MySyncFolder a My Collection. Hudobné súbory si pred odstránením zálohujte.

Označenie hudobných súborov

Ak chcete hudobný súbor označiť:

1. V zozname skladieb poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete označiť.

   OZNÁMKA: Na ľavej strane vybraného súboru sa zobrazí ikona reproduktora.

2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

.

   POZNÁMKA: Na pravej strane označeného hudobného súboru sa zobrazí ikona hviezdy.

Zdieľanie hudobných súborov

Ak chcete hudobný súbor zdieľať:

1. V zozname skladieb poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete zdieľať.

   POZNÁMKA: Na ľavej strane vybraného súboru sa zobrazí ikona reproduktora.

2. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

   a. Ak chcete zdieľať e-mail, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu .

   POZNÁMKA: Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať konto Microsoft.

   b. Ak chcete zdieľať prostredníctvom priečinka Uložený zdieľaný odkaz, poklepte na možnosť **Public share (Verejné zdieľanie)** a potom poklepte na ikonu . Poznačte si zobrazený kód zdieľania.

   POZNÁMKA: Kód zdieľania odovzdajte osobám, s ktorými chcete zdieľať súbory.

Preberanie hudobných súborov do miestnej diskovej jednotky

Ak chcete hudobný súbor prevziať:

1. V zozname skladieb poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete prevziať.

   POZNÁMKA: Na ľavej strane vybraného súboru sa zobrazí ikona reproduktora.

2. Na paneli nastavení poklepte na ikonu

a vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.

3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Uložený zdieľaný odkaz

Priečinok Uložený zdieľaný odkaz umožňuje prístup k zdieľaným súborom zadaním kódov zdieľania a prevziať ich do VivoTabu.

Vstup do zdieľaných súborov

Ak chcete vstúpiť do zdieľaného súboru:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Saved share link (Uložený zdieľaný odkaz)**.
2. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky a poklepte na ikonu .
3. Zadajte kód zdieľania a potom poklepte na ikonu .

Preberanie súborov do miestnej diskovej jednotky

Ak chcete zdieľaný súbor prevziať:

1. Otvorte priečinok obsahujúci zdieľaný súbor, ktorý chcete prevziať.
2. Potiahnite ten súbor, ktorý chcete prevziať a potom poklepte na ikonu .
3. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.
4. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Spolupráca

Priečinok Spolupráca umožňuje vám a vašim priateľom v reálnom čase vstúpiť, prevziať, odstrániť a premenovať súbory, na ktorých ste spolupracovali. Všetci vaši priatelia v rámci pracovnej skupiny budú môcť v tomto priečinku vidieť aktualizácie.

V tomto priečinku môžete tiež robiť poznámky, fotografovať, nahrávať videoklipy a zaznamenávať zvukové nahrávky a odosielať priamo do tohto priečinka.

> **POZNÁMKA:** Pred zdieľaním súborov prostredníctvom priečinka **Collaboration (Spolupráca)** musíte pridať e-mailovú adresu(-y) priateľov, s ktorými chcete súbory zdieľať. Za týmto účelom potiahnite vybraný priečinok, ktorý chcete zdieľať, a potom poklepte na možnosť **> Collaboration (Spolupráca)> Collaborator (Spolupracovník)**.

Preberanie súborov

Ak chcete súbory prevziať:

1. Poklepaním na ikonu otvorte priečinok **Collaboration (Spolupráca)**.
2. Poklepte na priečinok, do ktorého bude uložený súbor, ktorý chcete prevziať.
3. Súbor potiahnite a potom poklepte na ikonu .
4. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.
5. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Pridanie súborov do priečinka Spolupráca

Ak chcete súbory pridať do priečinka Spolupráca:

1. Otvorte priečinok, do ktorého chcete pridať súbor.
2. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
3. Na paneli s nastaveniami poklepte na ikonu

a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
   a. Poklepaním ma tlačidlo **Note taking (Urobiť poznámku)** si môžete robiť poznámky.
   b. Poklepaním na tlačidlo **Snapshot (Snímka)** môžete fotografovať.
   c. Poklepaním na tlačidlo **Video record (Nahrať video)** môžete nahrávať videoklipy.
   d. Poklepaním na tlačidlo **Audio record (Záznam zvuku)** môžete zaznamenávať zvukové nahrávky.
4. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Odhlásenie z ASUS WebStorage

Ak sa chcete odhlásiť z ASUS WebStorage:

1. Ak chcete spustiť panel s položkami Charm, prstom posuňte od pravého okraja obrazovky ASUS WebStorage.
2. Poklepte na možnosť

> Account Info (Informácie o konte) a potom poklepte na možnosť **Sign out (Odhlásiť)**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe je platforma pre hudobnú zábavu pod jednou strechou, pomocou ktorej môžete prenášať svojich obľúbených umelcov a rozhlasové stanice.

POZNÁMKA: Vysielaný obsah sa môže meniť podľa krajiny alebo regiónu.

Hlavná obrazovka ASUS @vibe

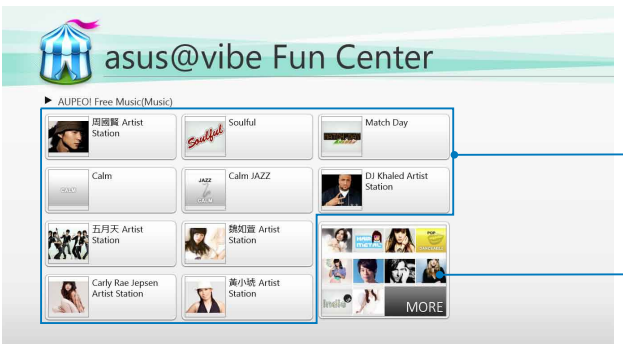

Stanicu s uvádzaným umelcom otvorte poklepaním na túto ikonu.

Viac staním otvoríte poklepaním na túto ikonu.

Používanie aplikácie ASUS @vibe

Pomocou aplikácie ASUS @vibe môžete prenášať hudbu a obsah rozhlasovej stanice prostredníctvom služby internetového rádia, ako AUPEO! Hudba zadarmo.

Používanie aplikácie AUPEO! Hudba zadarmo

AUPEO! je osobná služba internetového rádia, pomocou ktorej môžete prenášať hudbu uvádzaných umelcov, témy a žánre.

Ak chcete používať AUPEO!: Hudba zadarmo:

1. V AUPEO! Hudba zadarmo, poklepte na umelca, ktorého chcete otvoriť.
2. Ak chcete vyhľadať viac umelcov, poklepte na tlačidlo **MORE (Viac)** a rolujte po bokoch obrazovky hore a dolu.

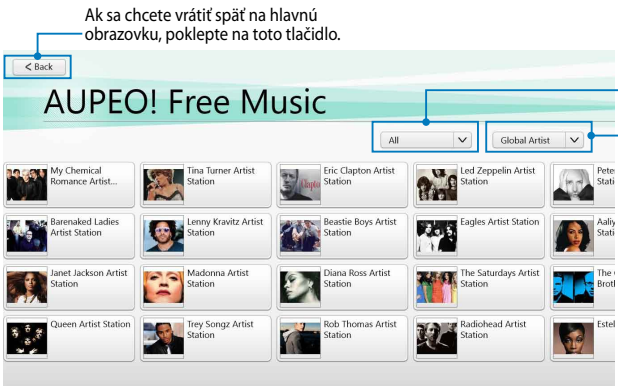
Ak sa chcete vrátiť späť na hlavnú obrazovku, poklepte na toto tlačidlo.
Ak chcete otvoriť všetkých uvádzaných umelcov, poklepte na toto tlačidlo.
Ak chcete vybrať kategóriu, poklepte na toto tlačidlo.
< Back
AUPEO! Free Music
All
Global Artist
My Chemical Romance Artist...
Tina Turner Artist Station
Eric Clapton Artist Station
Led Zeppelin Artist Station
Barenaked Ladies Artist Station
Lenny Kravitz Artist Station
Beastie Boys Artist Station
Eagles Artist Station
Janet Jackson Artist Station
Madonna Artist Station
Diana Ross Artist Station
The Saturdays Artist Station
Queen Artist Station
Trey Songz Artist Station
Rob Thomas Artist Station
Radiohead Artist Station

3. Poklepte na položku, ktorú chcete prehrať.

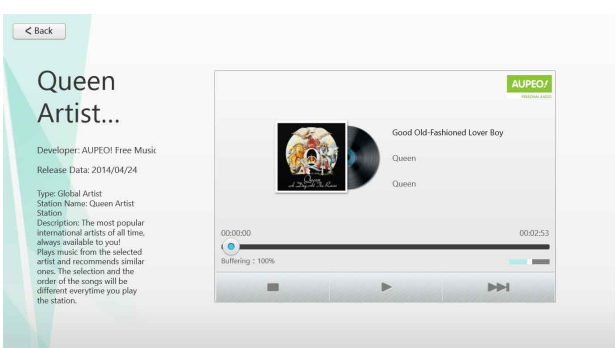
< Back
Queen Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you!
Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

SuperNote

Aplikácia SuperNote poskytuje intuitívne používateľské rozhranie na písanie poznámok a maľovanie alebo kreslenie. Umožňuje tiež zachytiť a vložiť fotografie a nahrávať zvuky a videoklipy pre interaktívnejší zážitok.

Hlavná obrazovka SuperNote

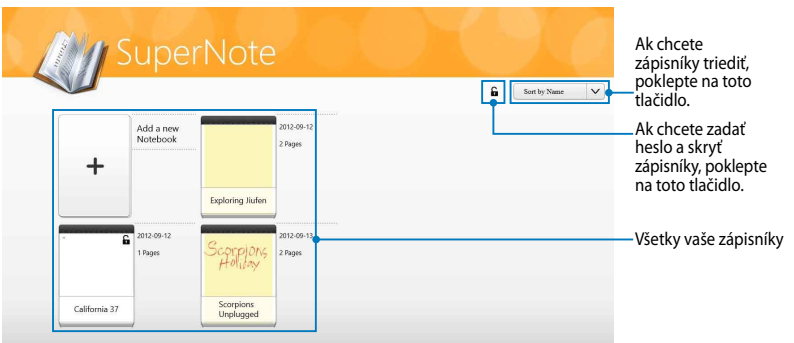

Používanie aplikácie SuperNote

Aplikácia SuperNote obsahuje tri režimy na jednom kresliacom plátne: Režim Kresliť, Písať rukou a Písať strojom. V tejto zostave môžete v zápisníkoch písať rukou, maľovať, kresliť a texty písať pomocou klávesnice.

Vytváranie nového zápisníka

Ak chcete vytvoriť nový zápisník:

1. Poklepte na tlačidlo **Add a new Notebook (Pridať nový zápisník)**.

2. Zadajte názov zápisníka a v možnostiach **Page Color (Farba stránky)** a **Style (Štýl)** zvoľte rozvrhnutie stránky.

   POZNÁMKA: V pravom rohu obrazovky si môžete prezrieť rozvrhnutie vybraných možností.

3. Poklepte na tlačidlo **OK**.

Rozhranie nového zápisníka SuperNote

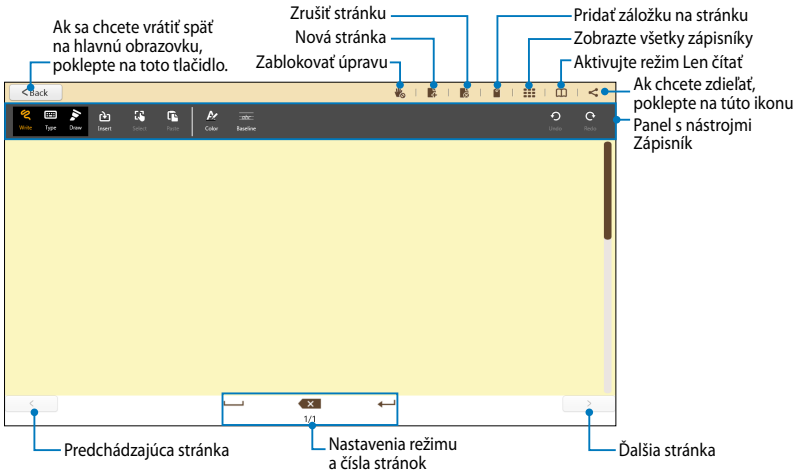

POZNÁMKA: Poklepaním na možnosť **Write (Písať rukou)**, **Type (Písať strojom)** alebo **Draw (Kresliť)** sa zmení režim Nastavenia a panel s nástrojmi Zápisník.

Úprava zápisníka

SuperNote vám so zápisníkmi umožní byť kreatívnym. Na paneli nástrojov môžete zvoliť niekoľko nástrojov, ktoré vám umožnia prispôsobiť Vaše zápisníky.

POZNÁMKA: Nastavenia na paneli nástrojov sa môžu líšiť v závislosti od režimu, ktorý ste vybrali.

Ak chcete zápisník upraviť:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote poklepte na zápisník, ktorý chcete upraviť.
2. Ak chcete používať klávesnicu, poklepte na možnosť **Type (Písať strojom)**. Ak chcete na stránku písať rukou, poklepte na možnosť **Write (Písať rukou).** Ak chcete maľovať alebo kresliť, poklepte na možnosť **Draw (Kresliť)** a potom ak chcete vybrať typ ťahu, hrúbku alebo farby, poklepte na možnosť **Pen (Pero)**.

   POZNÁMKY:

   - Ak chcete aktivovať režim **Write (Písať rukou)** alebo potrebujete pokyny pre krasopis, poklepte na možnosť **Baseline (Základná čiara)**.
   - Ak chcete v režimoch **Write (Písať rukou)** a **Type (Písať strojom)** vybrať text alebo farbu a hrúbku ťahu, poklepte na možnosť **Color (Farby)**.

3. Ak chcete vložiť textový obrázok a mediálne súbory, poklepte na možnosť **Vložiť** a potom typ súboru, ktorý chcete vložiť.
4. Ak chcete vložený objekt presunúť alebo zmeniť jeho veľkosť, poklepte na možnosť **Vybrať** a potom vyberte objekt, ktorý chcete presunúť alebo zmeniť jeho veľkosť.
5. Ak chcete zobraziť stránky vo vašom zápisníku, poklepte na ikonu a potom prstom potiahnite sprava doľava alebo zľava doprava.

Režim SuperNote Read-only

Back
Read mode only : You are in Read Mode.Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1

Klepnite na túto ikonu, ak chcete aktivovať režim Upraviť

Premenovanie zápisníka

Ak chcete zápisník premenovať:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote potiahnite zápisník, ktorý chcete otvoriť.
2. Poklepte na možnosť **Rename (Premenovať)** a zadajte nový názov zápisníka.
3. Ak chcete uložiť nový názov súboru zápisníka, poklepte na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Skrytie zápisníka

Ak chcete zápisník skryť:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote potiahnite zápisník, ktorý chcete skryť.
2. Poklepte na možnosť **Hide (Skryť)** a potom na tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť skryté zápisníky, na hlavnej obrazovke poklepte na ikonu .

Vymazanie zápisníka

Ak chcete zápisník vymazať:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote potiahnite zápisník, ktorý chcete odstrániť.
2. Poklepte na možnosť **Delete (Odstrániť)** a potom na tlačidlo **OK**.

Fotoaparát ASUS

Fotoaparát ASUS je integrovaná aplikácia na fotografovanie a nahrávanie videoklipov, ktorá vám umožní zachytiť fotografie, nahrávať videoklipy a vytvárať panoramatické zábery. Umožňuje tiež pridať efekty na vaše fotografie a videá.

Fotografie a video súbory sú uložené v **Libraries\Pictures\AsusCamera**

Používateľské rozhranie Fotoaparát ASUS

Režim Fotoaparát

Režim Video

Režim Panoramatický

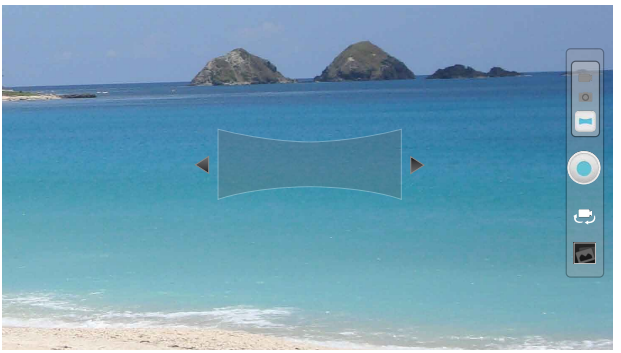

Panoramatický obrázok

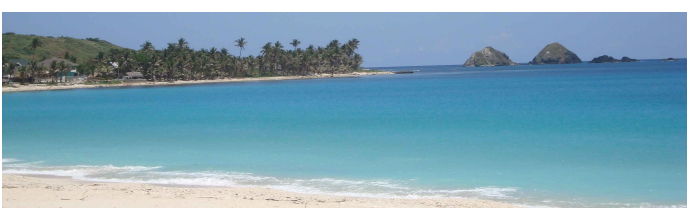

Možnosti Fotoaparát ASUS

Aplikácia Fotoaparát ASUS poskytuje možnosti, ktoré môžete použiť na zlepšenie svojich fotografií a videoklipov. Na fotografiách a videoklipoch si môžete nastaviť efekty a konfigurovať nastavenia fotoaparátu pre lepšiu kvalitu snímky a videoklipu.

Ak chcete zobraziť viac možností, potiahnite prstom od horného alebo spodného okraja obrazovky a poklepte na ikonu

.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Ak chcete na svojich fotografiách a videoklipoch nastaviť efekty, pred fotografovaním alebo nahrávaním videoklipov musíte najskôr vybrať typ efektu.

Prílohy

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu
- Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli strana zodpovedná za zhodu strana, by mohli mať za následok zrušenie oprávnania používateľa používať toto zariadenie.

Anténa (-y), ktorá sa používa v tomto vysielači, nesmie byť spoločne umiestnená alebo sa používať spolu s inou anténou alebo vysielačom.

Informácie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu (SAR)

Toto zariadenie spĺňa štátne požiadavky na expozíciu rádiových vĺn. Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre expozíciu na rádiofrekvenčnú energiu (RF), ktoré stanovila Federálna komisia pre komunikácie vlády Spojených štátov amerických.

V expozičných normách sa uvádza jednotka merania, ktorá je známa ako Špecifická miera absorpcie alebo SAR. FCC stanovila limit SAR na 1,6W/kg. Skúšky SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách skúšaného zariadena vysielajúceho na špecifikovanej hladine výkonu v rôznych kanáloch, ktorý FCC akceptovala.

Najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie, ktorá bola FCC hlásená, je 1,11 W/kg pri umiestnení vedľa tela.

FCC zaručuje oprávnenie príslušenstva pre toto zariadenie so všetkými nahlásenými vyhodnotenými hladinami SAR, ktoré sú v súlade so smernicami FCC o expozícii na rádiofrekvenčnú energiu. Informácie týkajúce sa SAR pre toto zariadenie sa nachádzajú v archíve FCC a môžete si ich prezrieť v časti Podpora zobrazenia na adrese www.fcc.gov/oet/ea/fccid po vyhľadaní identifikačného čísla FCC:

Názov modelu	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

EC vyhlásenie o zhode

Tento výrobok vyhovuje nariadeniam smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach R&TTE č. 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode si môžete prevziať z lokality http://support.asus.com.

Prevencia pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Náhlavná súprava alebo slúchadlá používané s týmto zariadením, ktoré sú určené pre Francúzsko, vyhovujú požiadavkám na hladinu akustického tlaku, ktoré stanovujú platné normy EN 50332-1:2000 a/alebo EN 50332-2:2003 na základe ustanovenia článku L. 5232-1 francúzskej normy.

Označenie CE

CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č. 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.

Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie (SAR) - CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam podľa spôsobu ochrany zdravia.

Tieto limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní na ochranu širokej verejnosti. Tieto odporúčania vypracovali a kontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a rozsiahlych hodnotení vedeckých štúdií. „Špecifická miera absorpcie (SAR)" je merná jednotka pre odporúčaný limit stanovený Európskou radou pre mobilné zariadenia, a limit SAR je 2,0 W/kg v priemere na 10 g telesného tkaniva. Táto merná jednotka spĺňa požiadavky Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP).

Toto zariadenie bolo testované pre prevádzku v tesnej blízkosti tela a spĺňa požiadavky smernice expozície ICNRP a európskych noriem č. EN 62311 a EN 62209-2. SAR sa meria so zariadením priamo v kontakte s telom pri vysielaní najvyššej úrovne certifikovaného výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.

Nižšie sa uvádza maximálna hodnota SAR pre každé frekvenčné pásmo:

Hodnoty CE SAR (K0Y)

Pásmo	SAR 10g W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Pásmo V*	0.51
WCDMA Pásmo VIII	0.73
WCDMA Pásmo I	1.38
LTE Pásmo 20	0.63
LTE Pásmo 3	1.07
LTEPásmo 7	0.71

* Vo väčšine európskych krajín je nedostupná.

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Poznámka týkajúca sa náteru

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti je na zariadení nanesená izolačná vrstva s výnimkou oblastí, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné porty.

Správna likvidácia

Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

VivoTab NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

VivoTab NEHÁDŽTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. VivoTab NEROZOBERAJTE.

Názov modelu: K0X (ME400C)
K0Y (ME400CL)

Výrobca	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0X**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☐ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A1:2010	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____